

Redi -valolista



Kotelointiluokka	IP21 / IP65
Väriämpö	3000K / 4000K
Käyttöikä	Yli 40 000 tuntia
Valaisukulma	120 astetta
Värintoistoindeksi CRI (Ra)	>80
Käyttöjännite	12VDC / 24VDC
Kansi	kirkas / huurrettu PC / huurrettu PMMA
Asennustapa	Pinta

Redi -valolista on annettujen mittojen mukaan määrämittaan valmistettu valaisin.

Voit valita haluamasi tehon ja profiilin.

Valaisimet toimitetaan täysin kytkentävalmiina 2m pituuteen asti, pidemmissä valaisimissa profiili kahdessa osassa.

Toteutetaan annettujen mittojen mukaisesti ja toimitetaan pakattuna positioittain.

Voit valita kytkentäkaapelin pituudeksi 10cm-300cm.

Redi -valolistoille on saatavilla seuraavat ohjaustavat:

- TRIAC
- Painonappi
- DALI
- Langaton ohjaus




TEHOVALIKOIMA

TUOTEKOODI	JPL-REDI4,8W	JPL-REDI9,6W	JPL-REDI14,4W-60	JPL-REDI14,4W-120	JPL-REDI19W
TEHO	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	14,4W/m	19W/m
VALON MÄÄRÄ*	380 lumen/m	770 lumen/m	1150 lumen/m	1250 lumen/m	1600 lumen/m
LED-TYYPPI	60 x 3528 SMD	120 x 3528 SMD	60 x 2835 SMD	120 x 2835 SMD	182 x 2835 SMD

* Valon määrä riippuu valitusta alumiiniprofiilin kannesta; kirkas 95%, huurrettu PC 80% ja huurrettu PMMA 65-70% ilmoitetusta valon määrästä


PROFILIVALIKOIMA

JPL-AL1-2M




- Profiilin värit: valkoinen / alumiini
- Kansivaihtoehdot
 - huurrettu PMMA (valon läpäisy n.70%)
 - huurrettu PC (valon läpäisy n.80%)
 - kirkas

JPL-AL4-2M




- Profiilin väri: alumiini
- Kansi huurrettu PC (valon läpäisy n.80%)

JPL-AL5-2M

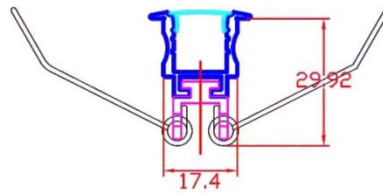

- Uppoprofiili
- Profiilin väri: alumiini
- Kansi huurrettu PC (valon läpäisy n.80%)

JPL-AL2-2M



- Profiilin väri: alumiini
- Kansivaihtoehdot
 - huurrettu PMMA (valon läpäisy n.70%)
 - huurrettu PC (valon läpäisy n.80%)
 - kirkas

Jupeled Oy

jupeled@outlook.com

www.jupeled.fi

JUPELED