




<b>Nimi</b>	LUCA Multi 250 valkoinen
<b>Tuotekoodi</b>	JPL-LUCA250V-MLTDIP
<b>Sähkönumero</b>	4512978
<b>Teho</b>	12W/15W/18W
<b>Väriämpö</b>	DIP 3000K/4000K
<b>Valon määrä @3000K</b>	1220-1820 lumen
<b>Valon määrä @4000K</b>	1300-1900 lumen
<b>Valotehokkuus</b>	108 lumen/W (4000K), 102 lumen/W (3000K)
<b>Asennustapa</b>	Pinta-asennus
<b>Halkaisija</b>	250mm
<b>Korkeus (mm)</b>	67mm
<b>Rungon materiaali</b>	Painevalettu alumiini
<b>Rungon väri</b>	Valkoinen
<b>Rungonvärin värikoodi</b>	RAL9016
<b>Kotelointiluokka</b>	IP65
<b>Suojausluokka</b>	I
<b>IK-luokitus</b>	IK10
<b>Käyttöikä</b>	L80B10 70 000h Ta 45°C
<b>Valovirran alenema</b>	70 000h L80
<b>Valonlähde</b>	kiinteä LED
<b>Värintoistoindeksi</b>	CRI>80
<b>Valon avautumiskulma</b>	120°
<b>Ohjaustapa</b>	ON/OFF, multipower
<b>Virtalähde</b>	Sisäänrakennettu
<b>Virtalähteen tyyppi</b>	Vakiovirta
<b>Ketjutettava</b>	Kyllä

<b>Liitintyyppi</b>	Jousiliitin
<b>Liitäntä</b>	3×0,5-2,5mm
<b>Käyttöjännite</b>	230VAC
<b>Verkkotaajuus</b>	50Hz
<b>Tehokerroin</b>	0.9
<b>Käyttölämpötila</b>	-20...+45°C
<b>Suojaus</b>	Ylikuormitus ja oikosulku
<b>Enimmäismäärä / johdonsuoja B10</b>	43
<b>Enimmäismäärä / johdonsuoja B13</b>	56
<b>Enimmäismäärä / johdonsuoja B16</b>	69

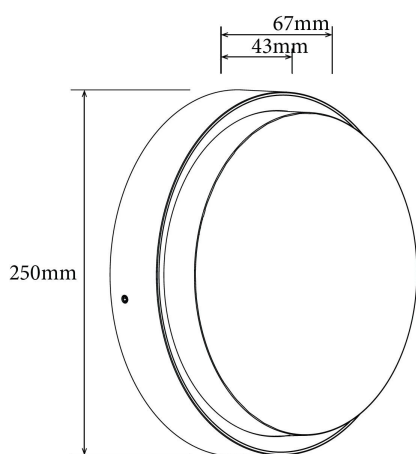

---

**ARTEN**  
[www.arten.fi](http://www.arten.fi)  
info@arten.fi