



# FOKUS 8W neliö valkoinen DALI / Push dim

ARTEN



<b>Nimi</b>	FOKUS 8W neliö valkoinen DALI / Push dim
<b>Tuotekoodi</b>	JPL-SAN80V-8W-DALI
<b>Sähkönumero</b>	4291610 (3000K), 4291611 (4000K)
<b>Teho</b>	8W
<b>Väriämpö</b>	3000K, 4000K
<b>Valon määrä @3000K</b>	770 lumen
<b>Valotehokkuus</b>	103 lumen/W (4000K), 96 lumen/W (3000K)
<b>Halkaisija</b>	80mm*80mm
<b>Asennusaukko</b>	68-72mm pyöreä
<b>Korkeus (mm)</b>	30mm
<b>Upotetun osan korkeus</b>	28mm
<b>Rungon materiaali</b>	Alumiini
<b>Rungon väri</b>	Valkoinen
<b>Kotelointiluokka</b>	IP65
<b>Suojausluokka</b>	II
<b>Käyttöikä L70B10</b>	>100 000h Ta 45°C
<b>Käyttöikä L80B10</b>	68 000h Ta 45°C
<b>Valovirran alenema</b>	68 000h L80
<b>Valonlähde</b>	kiinteä LED
<b>Värintoistoindeksi</b>	CRI>80
<b>Valon avautumiskulma</b>	36°
<b>Kallistuskulma</b>	30°
<b>Ohjaustapa</b>	DALI, PUSH-DIM
<b>Virtalähde</b>	Erillinen, kuuluu toimitukseen
<b>Virtalähteen tyyppi</b>	Vakiovirta
<b>Ketjutettava</b>	Kyllä, Vaatii asennustilaa 65mm

<b>Virtalähde kotelointiluokka</b>	IP20
<b>Liitintyyppi</b>	Jousiliitin
<b>Liitântä</b>	5×0.5-2.5mm
<b>Käyttöjännite</b>	230VAC
<b>Verkkotaajuus</b>	50Hz
<b>Tehokerroin</b>	0.9
<b>Enimmäismäärä / johdonsuoja B10</b>	62
<b>Enimmäismäärä / johdonsuoja B16</b>	102
<b>Enimmäismäärä / johdonsuoja B20</b>	127
<b>Enimmäismäärä / johdonsuoja C10</b>	105
<b>Enimmäismäärä / johdonsuoja C16</b>	170
<b>Enimmäismäärä / johdonsuoja C20</b>	212

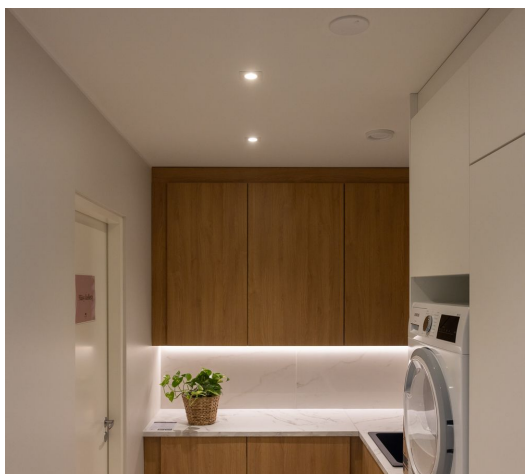

---

**ARTEN**  
[www.arten.fi](http://www.arten.fi)  
info@arten.fi