


## PROLINE 600mm 24V



<b>Nimi</b>	PROLINE 600mm 24V
<b>Tuotekoodi</b>	JPL-VL600-24V
<b>Sähkönumero</b>	4123288 (3000K), 4123289 (4000K)
<b>Teho</b>	9W
<b>Mitattu teho</b>	9W
<b>Väriämpö</b>	3000K, 4000K
<b>Valon määrä @3000K</b>	540 lumen
<b>Valon määrä @4000K</b>	630 lumen
<b>Mitattu valonmäärä</b>	540 lumen (3000K), 630 lumen (4000K)
<b>Valotehokkuus</b>	60 lumen/W (3000K) / 70 lumen/W (4000K)
<b>Mitattu valotehokkuus</b>	60 lumen/W (3000K), 70 lumen/W (4000K)
<b>Asennustapa</b>	Pinta-asennus, ruuvattavat kiinnikkeet sisältyvät valolistan toimitukseen
<b>Pituus (mm)</b>	600mm
<b>Leveys (mm)</b>	18mm
<b>Korkeus (mm)</b>	8mm
<b>Jännitetyyppi</b>	DC
<b>Kotelointiluokka</b>	IP44, jatkokohdista IP20
<b>Suojausluokka</b>	III
<b>Käyttöikä</b>	L70 50 000h Ta 45°C
<b>Valonlähde</b>	Integroitu LED
<b>Värintoistoindeksi</b>	CRI>82
<b>Valon avautumiskulma</b>	100°
<b>Valon hajonta</b>	symmetrinen
<b>Valonjakauma</b>	suora
<b>Himmennettävä</b>	kyllä, valitessasi himmennettävän virtalähteen
<b>Virtalähde</b>	Tilattava erikseen

<b>Virtalähteen tyyppi</b>	Vakiojännite 24V
<b>Liitäntä</b>	Pikaliittimillä
<b>Käyttöjännite</b>	24V
<b>Käyttölämpötila</b>	-20...+45°C

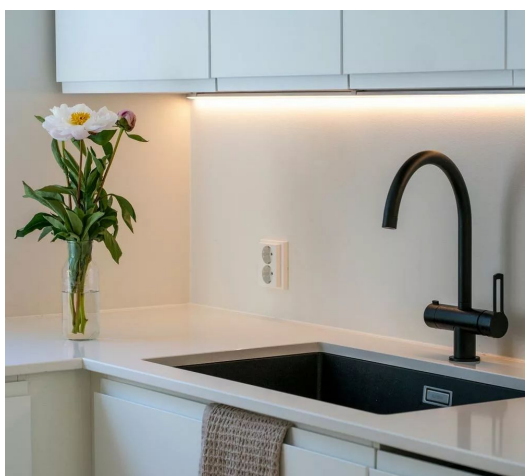

---

**ARTEN**  
[www.arten.fi](http://www.arten.fi)  
[info@arten.fi](mailto:info@arten.fi)