
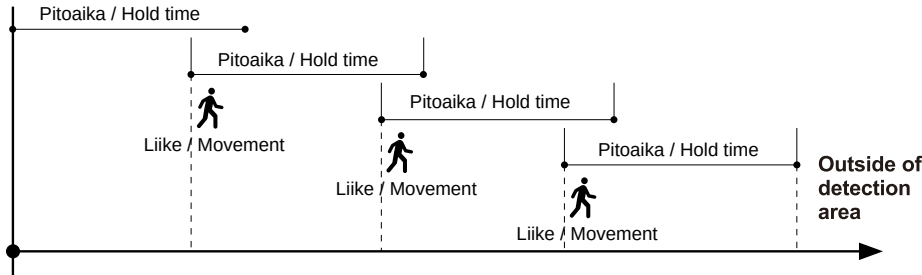


Pitoajan asetus / Hold time setting

Hold Time		
2	3	
-	-	5S
-	ON	60S
ON	-	3min
ON	ON	10min

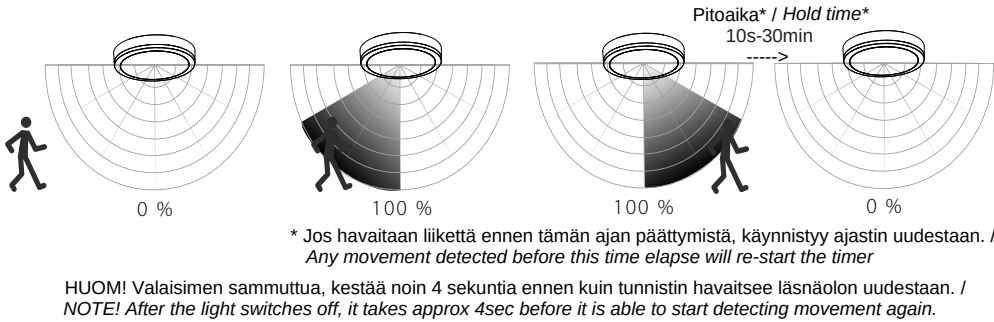

Tuotenimi / Code

GRITA 250 12W valkoinen
GRITA Multi 300 valkoinen

GRITA 250 DALI 12W valkoinen
GRITA 300 DALI 25W valkoinen
GRITA 400 DALI 30W valkoinen

GRITA 250 PIR 12W valkoinen
GRITA 300 PIR 18W valkoinen

GRITA 250 RADAR 12W valkoinen
GRITA 300 RADAR 18W valkoinen

Tuotekoodi / Product name


JPL-GRI250V-12WDIP
JPL-GRI300V-MLTDIP

JPL-GRI250V-12WDIP-DALI
JPL-GRI300V-25WDIP-DALI
JPL-GRI400V-30WDIP-DALI

JPL-GRI250V-12WDIP-PIR
JPL-GRI300V-18WDIP-PIR

JPL-GRI250V-12WDIP-RAD
JPL-GRI300V-18WDIP-RAD

GRITA -valaisimen asennusohje
GRITA -light installation manual

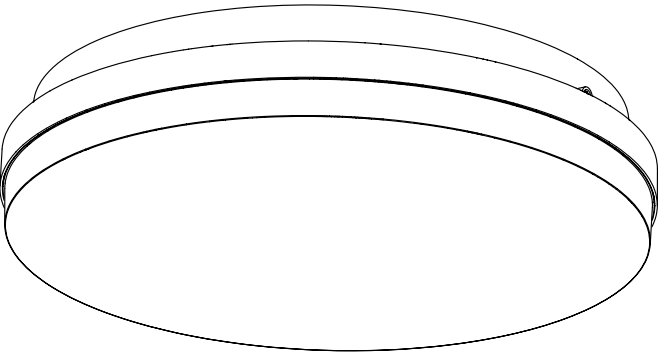

TURVALLISUUSOHJEITA / IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Asennuksessa ja huollossa on noudatettava yleisiä turvallisuusohjeita, mukaan lukien seuraavia: / *Basic safety precautions should always be followed when installing, including the following:*
- 1. Lue kaikki ohjeet huolellisesti. / *Read all instrutions.*
 - 2. Tuotteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. / *Licensed electrician for installation only.*
 - 3. Varmista aina ennen asennus- ja huoltotöitä, että virta on kytketty pois päältä. / *Always ensure the power is OFF and the fitting has cooled down before performing any maintenance, cleaning, changing the globe or adjustment to the fitting.*
 - 4. Älä asenna valaisinta lähelle lämmityslaitetta. / *Do not install any luminaire near the heat source.*
 - 5. Käytä vain valaisimeen tai liitäntälaitteeseen merkittyä nimellisjännitettä. / *Do not exceed the nominal supply voltage or amperage ratings.*
 - 6. Varmista, että syöttöjohdot ja liitännät ovat kunnossa ennen virran kytkemistä päälle. / *To avoid injury or damage to the fitting, please ensure that power leads and screws are secure before connecting power.*

Valaisimen asennus / Light installation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tuote sisältää energiatehokkuusluokan E valonlähteen ja valonlähde ei ole vaihdettavissa. / *This product contains a light source of energy efficiency class E, and the light source is not replaceable.*

Tunnistimen tiedot / Sensor information

Detection Area	Hold Time	Daylight Sensor	Stand-by DIM Level	Stand-by Period						
1	2	3	4	5	6					
-	100%	-	5S	-	disable	-	0%	-	∞	
ON	50%	-	ON	60S	ON	30lux	ON	20%	ON	15min
		ON	-	3min						
		ON	ON	10min						

Detection Area	
1	-
-	100%
ON	50%

Hold Time		
2	3	
-	-	5S
-	ON	60S
ON	-	3min
ON	ON	10min

Daylight Sensor	
4	-
-	disable
ON	30lux

Stand-by DIM Level	
5	-
-	0%
ON	20%

Stand-by Period	
6	-
-	∞
ON	15min