




Tuotekoodi	JPL-KA228V-25WDIP
Nimi	NOVA 25W valkoinen
Tuotekoodi	JPL-KA228V-25WDIP
Sähkönumero	4123276
Teho	25W
Värilämpö	DIP 3000K/4000K/5700K
Valon määrä @3000K	2120 lumen
Valon määrä @4000K	2540 lumen
Valon määrä @5700K	2540 lumen
Valotehokkuus	85 lumen/W (3000K), 102 lumen/W (4000K)
Asennustapa	Uppoasennus
Halkaisija (mm)	228
Asennusaukko (mm)	195-218
Korkeus (mm)	45
Upotetun osan korkeus (mm)	42
Materiaali	Alumiini
Väri	Valkoinen
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	II
Käyttöikä L70B10	>100 000h Ta 45°C
Käyttöikä L80B10	77 000h Ta 45°C
Valovirran alenema	77 000h L80
Valonlähde	kiinteä LED
Värintoistoindeksi	CRI>80
Valon avautumiskulma	90°
Ohjaustapa	TRIAC-himmennys

Liitântälaite	Erillinen, kuuluu toimitukseen
Liitântälaitteen tyyppi	Vakiovirta
Ketjutettava	Kyllä
Liitintyyppi	Jousiliitin
Liitântä	3×0,5-2,5mm
Käyttöjännite	230VAC
Verkkotaajuus	50Hz
Tehokerroin	0.9
Käyttölämpötila	-20...+45°C
Suojaus	Ylikuormitus ja oikosulku
Enimmäismäärä / johdonsuoja B10	48
Enimmäismäärä / johdonsuoja B13	62
Enimmäismäärä / johdonsuoja B16	76
Enimmäismäärä / johdonsuoja B20	95
Enimmäismäärä / johdonsuoja C10	48
Enimmäismäärä / johdonsuoja C13	62
Enimmäismäärä / johdonsuoja C16	76
Enimmäismäärä / johdonsuoja C20	95
Pakkauskoko (kpl)	12
GTIN-koodi	6430080490943
Kohdetyyppi	Asuntokohteet, Hoivakodit ja sairaalat, Koulut ja päiväkodit, Toimistot ja liike

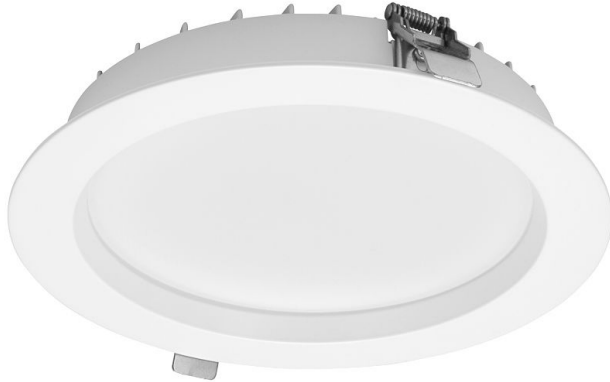