

# NOVA DEEP 12W satin PIR




| | |
|---|---|
| **Tuotekoodi** | JPL-KAR180V-12WDIP-PIR |
| **Nimi** | NOVA DEEP 12W satin PIR |
| **Tuotekoodi** | JPL-KAR180V-12WDIP-PIR |
| **Sähkönumero** | 4164128 |
| **Teho** | 12W |
| **Värilämpö** | DIP 3000K/4000K/5700K |
| **Valon määrä @3000K** | 1530 lumen |
| **Valon määrä @4000K** | 1670 lumen |
| **Valon määrä @5700K** | 1670 lumen |
| **Valotehokkuus** | 128 lumen/W (3000K), 139 lumen/W (4000K) |
| **Halkaisija (mm)** | 180 |
| **Asennusaukko (mm)** | 160-170 |
| **Korkeus (mm)** | 63 |
| **Upotetun osan korkeus (mm)** | 61 |
| **Materiaali** | Alumiini |
| **Väri** | Valkoinen |
| **Kotelointiluokka** | IP44 |
| **Suojausluokka** | II |
| **Käyttöikä L80B10** | 100 000h Ta 45°C |
| **Valovirran alenema** | 150 000h L70 |
| **Valonlähde** | kiinteä LED |
| **Värintoistoindeksi** | CRI>80 |
| **Valon avautumiskulma** | 60° |
| **Ohjaustapa** | PIR-liiketunnistin |
| **Liitäntälaite** | Erillinen, kuuluu toimitukseen |
| **Liitäntälaitteen tyyppi** | Vakiovirta |

| | |
|---|---|
| **Ketjutettava** | Kyllä |
| **Liitäntälaitteen kotelointiluokka** | IP40 |
| **Liitintyyppi** | Jousiliitin |
| **Liitäntä** | 3×0,5-2,5mm |
| **Käyttöjännite** | 230VAC |
| **Verkkotaajuus** | 50Hz |
| **Tehokerroin** | 0.9 |
| **Käyttölämpötila** | -20…+45°C |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja B10** | 155 |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja B13** | 202 |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja B16** | 248 |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja B20** | 310 |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja C10** | 155 |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja C13** | 202 |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja C16** | 248 |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja C20** | 310 |
| **Pakkauskoko (kpl)** | 12 |
| **Kohdetyyppi** | Asuntokohteet, Hotellit ja ravintolat, Hoivakodit ja sairaalat, Koulut ja päiväk |





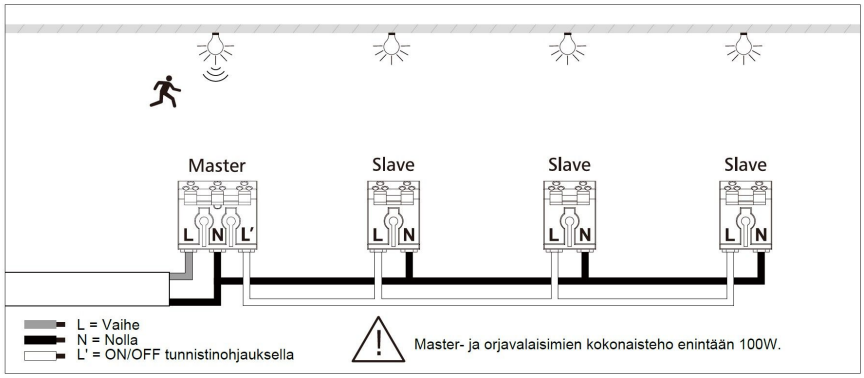
www.arten.fi
info@arten.fi