





Tuotekoodi	JPL-UP170V-12WDIP-D
Nimi	CORE DIM 12W valkoinen
Tuotekoodi	JPL-UP170V-12WDIP-D
Sähkönumero	4123200
Teho	12W
Värilämpö	DIP 3000K/3500K/4000K
Valon määrä @3000K	960 lumen
Valon määrä @3500K	1100 lumen
Valon määrä @4000K	1100 lumen
Valotehokkuus	80 lumen/W (3000K), 92 lumen/W (3500K), 92 lumen/W (4000K)
Halkaisija (mm)	170
Asennusaukko (mm)	157-163
Korkeus (mm)	24
Upotetun osan korkeus (mm)	22
Materiaali	Alumiini
Väri	Valkoinen
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	II
Käyttöikä L70B10	>100 000h Ta 45°C
Käyttöikä L80B10	70 000h Ta 45°C
Valovirran alenema	70 000h L80
Valonlähde	kiinteä LED
Värintoistoindeksi	CRI>80
Valon avautumiskulma	110°
Ohjaustapa	TRIAC-himmennys
Liitäntälaite	Erillinen, kuuluu toimitukseen

Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirta
Ketjutettava	Kyllä
Liitäntälaitteen kotelointiluokka	IP20
Liitintyyppi	Jousiliitin
Liitäntä	3×0,5-2,5mm
Käyttöjännite	230VAC
Verkkotaajuus	50Hz
Tehokerroin	0.9
Käyttölämpötila	-20...+45°C
Enimmäismäärä / johdonsuoja B10	155
Enimmäismäärä / johdonsuoja B13	202
Enimmäismäärä / johdonsuoja B16	248
Enimmäismäärä / johdonsuoja B20	310
Enimmäismäärä / johdonsuoja C10	155
Enimmäismäärä / johdonsuoja C13	202
Enimmäismäärä / johdonsuoja C16	248
Enimmäismäärä / johdonsuoja C20	310
Pakkauskoko (kpl)	20
GTIN-koodi	6430080490387
Kohdetyyppi	Asuntokohteet, Hoivakodit ja sairaalat, Toimistot ja liiketilat, Koulut ja päiväl

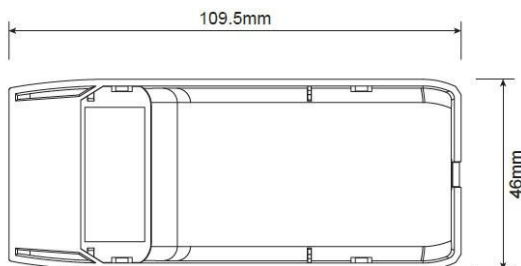

ARTEN

www.arten.fi

info@arten.fi