

# COB 8,6W/m 10m  IP20 24V

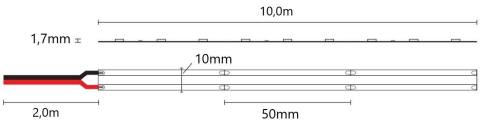

| | |
|---|---|
| **Tuotekoodi** | JPL-VNCOB8,6W10M-24V |
| **Nimi** | COB 8,6W/m 10m  IP20 24V |
| **Tuotekoodi** | JPL-VNCOB8,6W10M-24V |
| **Sähkönumero** | 4246536 |
| **Teho** | 8,6W/m |
| **Teho koko rullalle** | 86W |
| **Värilämpö** | 4000K |
| **Valon määrä @3000K** | 860 lumen/m |
| **Valon määrä @4000K** | 860 lumen/m |
| **Valotehokkuus** | 100 lumen/W |
| **Asennustapa** | Pinta-asennus |
| **Pituus (mm)** | 10000 |
| **Kytkentäkaapelien pituus (m)** | 2 |
| **Ledien määrä metrille** | 420 |
| **Kiinnitystapa** | Nauhan taustapuolelta 3M-teipillä lämpöä johtavaan materiaaliin esimerkiks |
| **Kotelointiluokka** | IP20 |
| **Suojausluokka** | III |
| **Käyttöikä L70B50** | 75000h 55°C |
| **Valonlähde** | 2835 LED-chip |
| **Värintoistoindeksi** | CRI>80 |
| **Valon avautumiskulma** | 120° |
| **Ohjaustapa** | ON/OFF, TRIAC-himmennys, DALI, ZIGBEE |
| **Liitäntälaite** | Tilattava erikseen. Valitse ohjaustapasi mukaan |
| **Liitäntälaitteen tyyppi** | Vakiojännite 24V |
| **Liitäntä** | + ja – kytkentäkaapelit |
| **Käyttöjännite** | 24VDC |

| | |
|---|---|
| **Käyttölämpötila** | -20…+45°C |

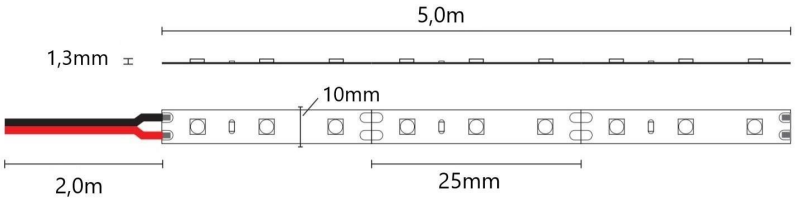


ARTEN
www.arten.fi
info@arten.fi