
NOVA Outdoor 172 / 235

Upotettava IP65-alasvalo / *Recessed IP65 downlight*

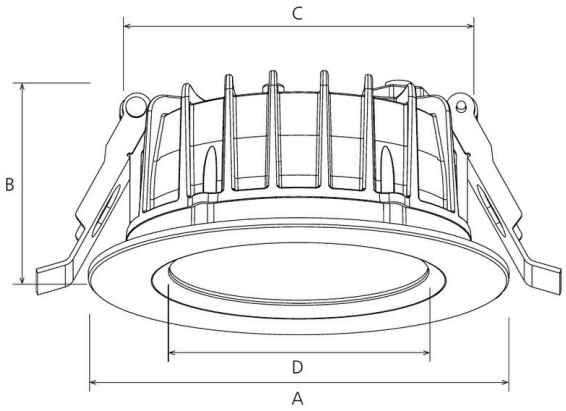

	A	B	C	D	Asennusaukko *Cutout*
172	Ø172	69	146,6	120,4	Ø150–165
235	Ø235	81	196,1	169	Ø200–220

Mitat millimetreinä / *Dimensions in mm*

IP65	IK08	Suojausluokka II / *Class II*	DIP 3000 K / 4000 K / 5700 K	CRI>80	90°

Tuotteet / *Products*

Tuotekoodi / *Code*	Tuotenimi / *Product name*	Sähkönumero / *Electrical number*
ON/OFF		
JPL-KA172VBS-18WDIP-WP	NOVA Outdoor 172 18W valkoinen BS	4164129
JPL-KA172MBS-18WDIP-WP	NOVA Outdoor 172 18W musta BS	4164130
JPL-KA172VBS-30WDIP-WP	NOVA Outdoor 172 30W valkoinen BS	4164140
JPL-KA172MBS-30WDIP-WP	NOVA Outdoor 172 30W musta BS	4164141
JPL-KA235VBS-18WDIP-WP	NOVA Outdoor 235 18W valkoinen BS	4164134
JPL-KA235MBS-18WDIP-WP	NOVA Outdoor 235 18W musta BS	4164135
JPL-KA235VBS-30WDIP-WP	NOVA Outdoor 235 30W valkoinen BS	4164142
JPL-KA235MBS-30WDIP-WP	NOVA Outdoor 235 30W musta BS	4164143
DALI		
JPL-KA172VBS-18WDIP-WP-DALI	NOVA Outdoor 172 18W DALI valkoinen BS	4164144
JPL-KA172MBS-18WDIP-WP-DALI	NOVA Outdoor 172 18W DALI musta BS	4164145
JPL-KA172VBS-30WDIP-WP-DALI	NOVA Outdoor 172 30W DALI valkoinen BS	4164148
JPL-KA172MBS-30WDIP-WP-DALI	NOVA Outdoor 172 30W DALI musta BS	4164149
JPL-KA235VBS-18WDIP-WP-DALI	NOVA Outdoor 235 18W DALI valkoinen BS	4164146
JPL-KA235MBS-18WDIP-WP-DALI	NOVA Outdoor 235 18W DALI musta BS	4164147
JPL-KA235VBS-30WDIP-WP-DALI	NOVA Outdoor 235 30W DALI valkoinen BS	4164150
JPL-KA235MBS-30WDIP-WP-DALI	NOVA Outdoor 235 30W DALI musta BS	4164151

Tuote sisältää energiatehokkuusluokan E (NOVA Outdoor 172) tai D (NOVA Outdoor 235) valonlähteen.
This product contains a light source of energy efficiency class E (NOVA Outdoor 172) or D (NOVA Outdoor 235).

TURVALLISUUSOHJEITA / *IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS*

Asennuksessa ja huollossa on noudatettava yleisiä turvallisuusohjeita, mukaan lukien seuraavia:
Basic safety precautions should always be followed when installing, including the following:

1. Lue kaikki ohjeet huolellisesti.
Read all instructions.

2. Tuotteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.
Licensed electrician for installation only.


3. Varmista aina ennen asennus- ja huoltotöitä, että virta on kytketty pois päältä.
Always ensure the power is OFF and the fitting has cooled down before performing any maintenance, cleaning, changing the globe or adjustment to the fitting.

4. Älä asenna valaisinta lähelle lämmityslaitetta.
Do not install any luminaire near the heat source.


5. Käytä vain valaisimeen tai liitäntälaitteeseen merkittyä nimellisjännitettä.
Do not exceed the nominal supply voltage or amperage ratings.

6. Varmista, että syöttöjohdot ja liitännät ovat kunnossa ennen virran kytkemistä päälle.
To avoid injury or damage to the fitting, please ensure that power leads and screws are secure before connecting power.


ASENNUS / *INSTALLATION*

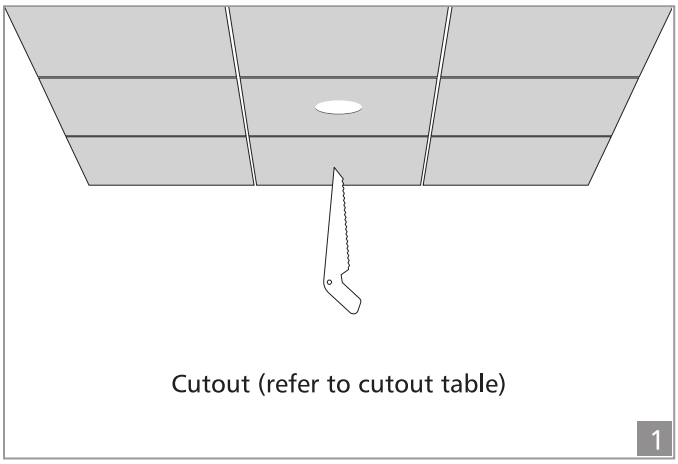


Tee asennusaukko mittataulukon mukaan.

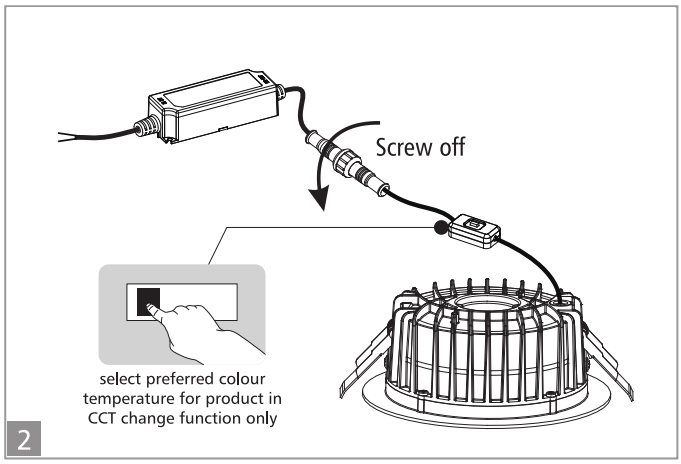


Irrota liitin kiertämällä. Valitse värilämpötila kytkimellä: 3000 K / 4000 K / 5700 K.

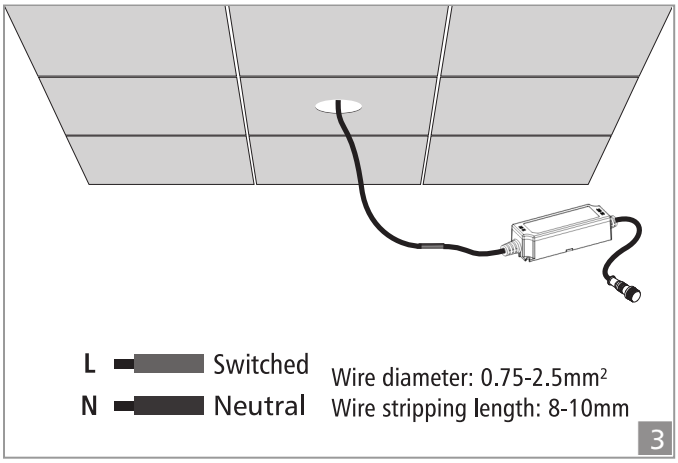


L = kytketty vaihe, N = nolla. Johtimen poikkipinta-ala 0,75–2,5 mm², kuorintapituus 8–10 mm.
DALI-versiot: kytkentä sivulla 3 / *DALI versions: wiring on page 3*.

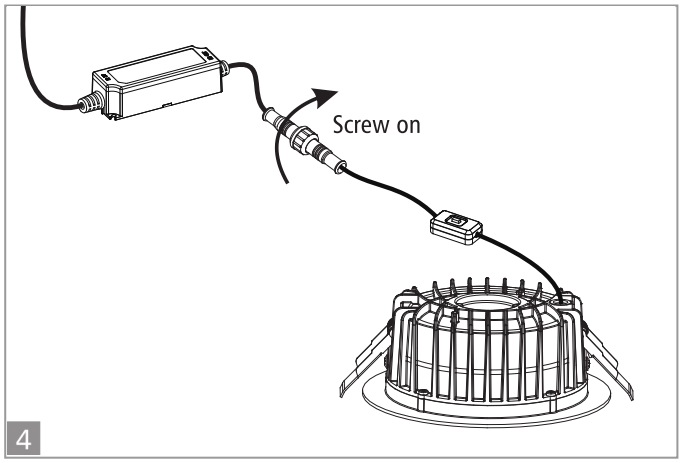


Kiinnitä liitin kiertämällä.

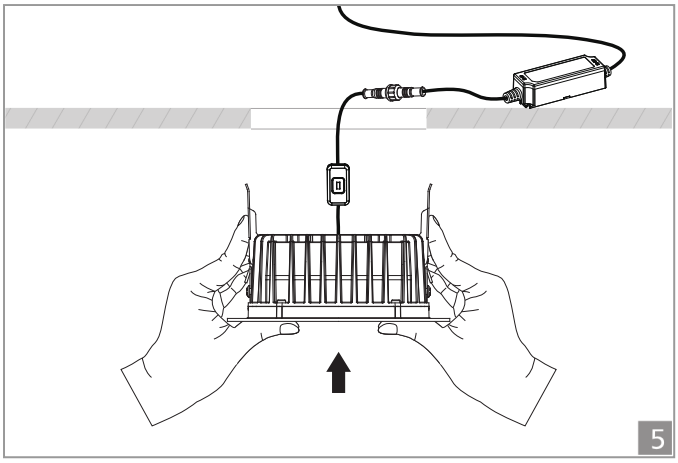

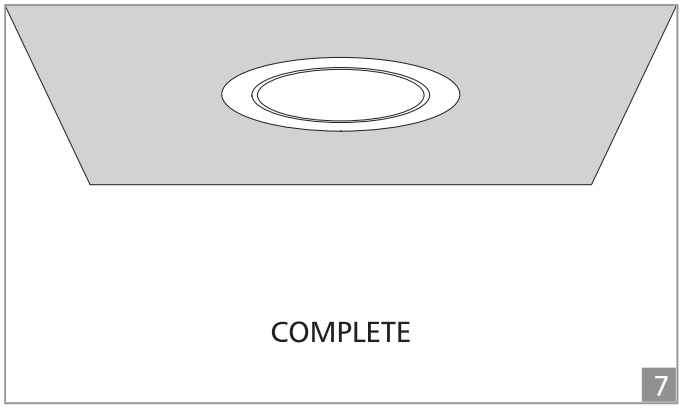

KYTKENTÄ / *WIRING* – DALI

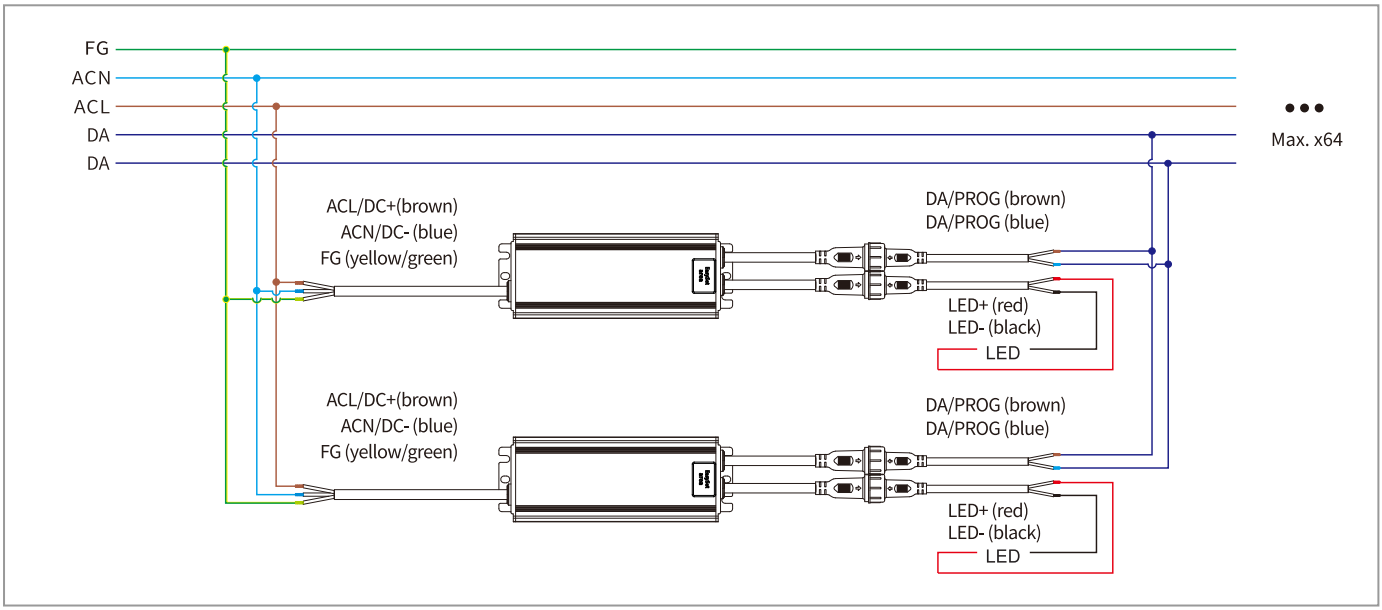

- Kytke liitäntälaitteen kelta-vihreä FG-johdin suojamaadoitukseen (PE).
  Connect the yellow/green FG lead of the driver to protective earth (PE).
- DALI-johtimien napaisuudella ei ole merkitystä.
  The two DALI control lines are polarity-reversible.
- Yhdelle DALI-linjalle enintään 64 liitäntälaitetta.
  Max. 64 DALI drivers per DALI control line.
- DALI-linjan enimmäispituus / *Maximum DALI control line length*:

Kaapeli / *Cable size*	**Enimmäispituus** / *Distance*
2 × 0,50 mm²	100 m
2 × 0,75 mm²	150 m
2 × 1,00 mm²	200 m
≥ 2 × 1,50 mm²	300 m