
# NOVA Outdoor 172 30W musta BS



IP65 / IP65 | IK08 | 77 000h L80B10 | 90°

| | |
|---|---|
| **Tuotekoodi** | JPL-KA172MBS-30WDIP-WP |
| **Nimi** | NOVA Outdoor 172 30W musta BS |
| **Tuotekoodi** | JPL-KA172MBS-30WDIP-WP |
| **Sähkönumero** | 4164141 |
| **Teho** | 30W |
| **Värilämpö** | DIP 3000K/4000K/5700K |
| **Valon määrä** | 3250-3350 lumen |
| **Valotehokkuus** | 108-112 lumen/W |
| **Asennustapa** | Uppoasennus |
| **Halkaisija (mm)** | 172 |
| **Asennusaukko (mm)** | 150-165 |
| **Korkeus (mm)** | 69 |
| **Materiaali** | Alumiini |
| **Väri** | Musta |
| **Rungonvärin värikoodi** | RAL 9005 |
| **Kotelointiluokka** | IP65 |
| **Suojausluokka** | II |
| **Iskunkestävyys** | IK08 |
| **Käyttöikä L70B10** | >100 000h Ta 45°C |
| **Käyttöikä L80B10** | 77 000h Ta 45°C |
| **Valovirran alenema** | 77 000h L80 |
| **Valonlähde** | kiinteä LED |
| **Värintoistoindeksi** | CRI>80 |
| **Valon avautumiskulma** | 90° |
| **MacAdam** | <6 SDCM |
| **Paino (kg)** | 0.9 |


| | |
|---|---|
| **Optiikka** | Kirkas heijaste |
| **Ohjaustapa** | ON/OFF |
| **Liitäntälaite** | Erillinen, kuuluu toimitukseen |
| **Liitäntälaitteen tyyppi** | Vakiovirta |
| **Ketjutettava** | erillisellä kytkentärasialla joka ei sisälly toimitukseen, Kyllä |
| **Liitäntälaitteen kotelointiluokka** | IP65 |
| **Liitintyyppi** | Rasioitava |
| **Liitäntä** | 3×0,75-2,5mm |
| **Käyttöjännite** | 230VAC |
| **Verkkotaajuus** | 50Hz |
| **Tehokerroin** | 0.9 |
| **Käyttölämpötila** | -20…+45°C |
| **Pakkauskoko (kpl)** | 12 |
| **Välkyntä (Pst LM)** | < 1.0 |
| **Välkyntä (SVM)** | ≤ 0.4 |

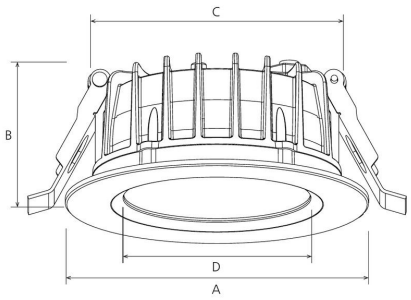



**NOVA Outdoor 172**

| A | B | C | D | Asennusaukko |
|---|---|---|---|---|
| Ø172 | 69 | 146,6 | 120,4 | Ø150–165 |

Mitat millimetreinä

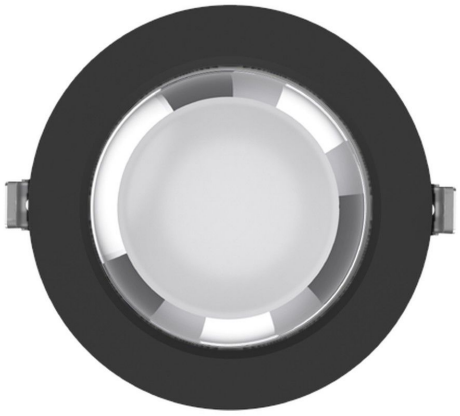

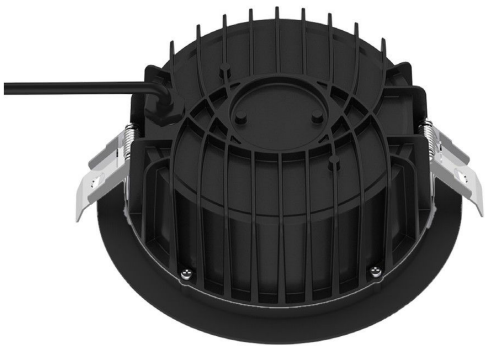



www.arten.fi
info@arten.fi