

# NOVA 18W harmaa DALI / Push dim



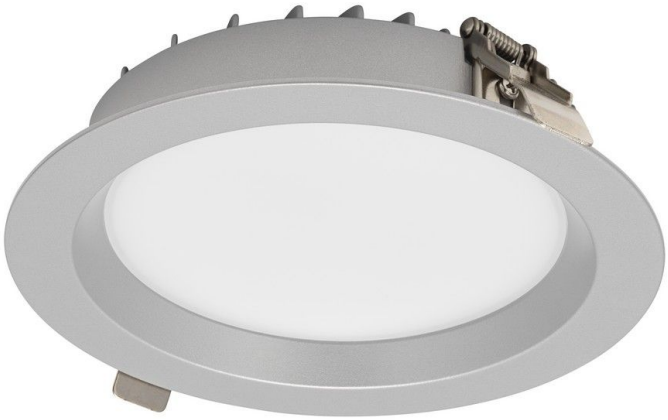


| | |
|---|---|
| **Tuotekoodi** | JPL-KA190H-18WDIP-DALI |
| **Nimi** | NOVA 18W harmaa DALI / Push dim |
| **Tuotekoodi** | JPL-KA190H-18WDIP-DALI |
| **Sähkönumero** | 4246576 |
| **Teho** | 18W |
| **Värilämpö** | DIP 3000K/3500K/4000K |
| **Valon määrä @3000K** | 1650 lumen |
| **Valon määrä @4000K** | 1850 lumen |
| **Valotehokkuus** | 92 lumen/W (3000K), 103 lumen/W (4000K) |
| **Halkaisija (mm)** | 190 |
| **Asennusaukko (mm)** | 155-180 |
| **Korkeus (mm)** | 45 |
| **Upotetun osan korkeus (mm)** | 42 |
| **Materiaali** | Alumiini |
| **Väri** | Harmaa |
| **Kotelointiluokka** | IP44 |
| **Suojausluokka** | II |
| **Käyttöikä L70B10** | >100 000h Ta 45°C |
| **Käyttöikä L80B10** | 77 000h Ta 45°C |
| **Valovirran alenema** | 77 000h L80 |
| **Valonlähde** | kiinteä LED |
| **Värintoistoindeksi** | CRI>80 |
| **Valon avautumiskulma** | 90° |
| **Ohjaustapa** | DALI, PUSH-DIM |
| **Liitäntälaite** | Erillinen, kuuluu toimitukseen |
| **Liitäntälaitteen tyyppi** | Vakiovirta |

| | |
|---|---|
| **Ketjutettava** | Kyllä |
| **Liitäntälaitteen kotelointiluokka** | IP20 |
| **Liitintyyppi** | Jousiliitin |
| **Liitäntä** | 5×0,5-2,5mm |
| **Käyttöjännite** | 230VAC |
| **Verkkotaajuus** | 50Hz |
| **Tehokerroin** | 0.9 |
| **Käyttölämpötila** | -20…+45°C |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja B10** | 62 |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja B16** | 102 |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja B20** | 127 |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja C10** | 105 |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja C16** | 170 |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja C20** | 212 |
| **Pakkauskoko (kpl)** | 12 |
| **Välkyntä (Pst LM)** | ≤ 1.0 |
| **Välkyntä (SVM)** | ≤ 0.4 |
| **Kohdetyyppi** | Asuntokohteet, Hoivakodit ja sairaalat, Koulut ja päiväkodit, Toimistot ja liike |

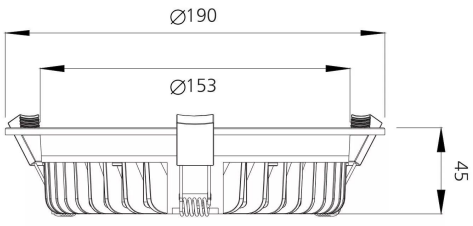


ARTEN
www.arten.fi
info@arten.fi