
NOVA MULTI DALI 190 valkoinen



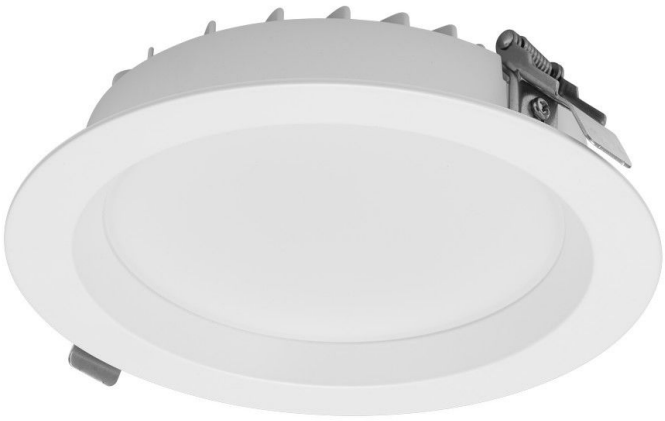

Tuotekoodi	JPL-KA190V-MLTDIP-DALI
Nimi	NOVA MULTI DALI 190 valkoinen
Tuotekoodi	JPL-KA190V-MLTDIP-DALI
Sähkönumero	4164000
Teho	DIP 12W - 34W
Värilämpö	DIP 3000K/3500K/4000K
Valon määrä	1270 - 3600 lumen
Valotehokkuus	106 lumen/W
Halkaisija (mm)	190
Asennusaukko (mm)	155-180
Korkeus (mm)	45
Upotetun osan korkeus (mm)	42
Materiaali	Alumiini
Väri	Valkoinen
Rungonvärin värikoodi	RAL9016
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	II
Käyttöikä L70B10	>100 000h Ta 45°C
Käyttöikä L80B10	77 000h Ta 45°C
Valovirran alenema	77 000h L80
Valonlähde	kiinteä LED
Värintoistoindeksi	CRI>80
Valon avautumiskulma	90°
Ohjaustapa	DALI, PUSH-DIM
Liitäntälaite	Erillinen, kuuluu toimitukseen
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirta

Ketjutettava	Kyllä
Liitäntälaitteen kotelointiluokka	IP20
Liitintyyppi	Jousiliitin
Liitäntä	5×0,5-2,5mm
Käyttöjännite	230VAC
Verkkotaajuus	50Hz
Tehokerroin	0.9
Käyttölämpötila	-20…+45°C
Enimmäismäärä / johdonsuoja B10	62
Enimmäismäärä / johdonsuoja B16	102
Enimmäismäärä / johdonsuoja B20	127
Enimmäismäärä / johdonsuoja C10	105
Enimmäismäärä / johdonsuoja C16	170
Enimmäismäärä / johdonsuoja C20	212
Pakkauskoko (kpl)	12
Välkyntä (Pst LM)	≤ 1.0
Välkyntä (SVM)	≤ 0.4
Kohdetyyppi	Asuntokohteet, Hoivakodit ja sairaalat, Koulut ja päiväkodit, Toimistot ja liike

VALAISIMEN TEHOVALINNAT

Teho (W)	Valon määrä (lm)
12	1270
14	1480
16	1690
18	1900
20	2120
22	2330
24	2540
26	2750
28	2960
30	3180
32	3390
34	3600