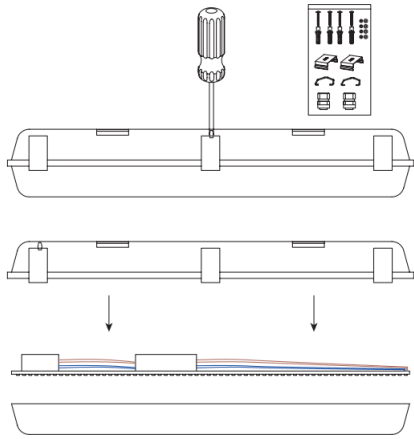
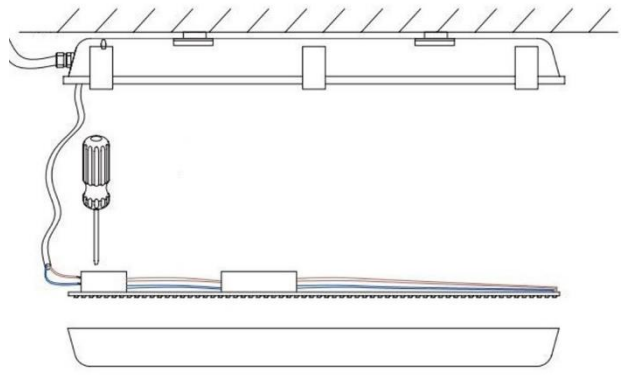
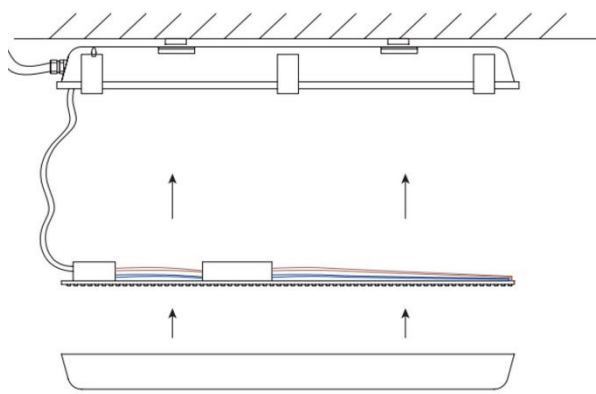


Asennusohje; teollisuusvalaisin

Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asennettaessa teollisuusvalaisinta, virta on kytkettävä pois ennen asennusta. Virta on kytkettävä pois myös vaihdettaessa virtalähdettä tai valolähdettä.

	<ol style="list-style-type: none">1. Kytke virta pois kohteesta.2. Avaa valaisin. Jätä valaisimen kupu laitimmaisista klipseistä kiinni runkoon (ovat jämekämmiin kiinni). Myös LED-levy saa olla turvalenkein rungossa.3. Valaisimen sisältä löydät tarvikkeet asennukseen. Kiinnitä kannakkeet haluamaasi kohtaan asennuskohteessa.
<p>5. Työnnä syöttöjohto vesitiiviistä kaapeliaukosta valaisimeen ja kytke jousiliittimeen. Ketjutusta varten löydät rungosta valmiita aihioita, joihin voit reiän tehtyäsi liittää mukana tulevan tiivistysosan.</p>	
	<ol style="list-style-type: none">6. Kiinnitä LED-levy pikakiinnityksen avulla.7. Kiinnitä valaisimen kupu klipseillä ja varmista keskimmäisten klipsien kiinnitys mukana tulevilla ruuveilla.

JUPE LED