
NOVA Outdoor 172 30W DALI valkoinen BS



IP65 / IP65 | IK08 | 77 000h L80B10 | 90°

Tuotekoodi	JPL-KA172VBS-30WDIP-WP-DALI
Nimi	NOVA Outdoor 172 30W DALI valkoinen BS
Tuotekoodi	JPL-KA172VBS-30WDIP-WP-DALI
Sähkönumero	4164148
Saatavuus	Tilaustuote
Teho	30W
Värilämpö	DIP 3000K/4000K/5700K
Valon määrä	3230-3350 lumen
Valotehokkuus	109-117 lumen/W
Asennustapa	Uppoasennus
Halkaisija (mm)	172
Asennusaukko (mm)	150-165
Korkeus (mm)	69
Materiaali	Alumiini
Väri	Valkoinen
Rungonvärin värikoodi	RAL 9016
Kotelointiluokka	IP65
Suojausluokka	II
Iskunkestävyys	IK08
Käyttöikä L70B10	>100 000h Ta 45°C
Käyttöikä L80B10	77 000h Ta 45°C
Valovirran alenema	77 000h L80
Valonlähde	kiinteä LED
Värintoistoindeksi	CRI>80
Valon avautumiskulma	90°
MacAdam	<6 SDCM


Paino (kg)	0.9
Optiikka	Kirkas heijaste
Ohjaustapa	DALI
Liitäntälaite	Erillinen, kuuluu toimitukseen
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirta
Ketjutettava	erillisellä kytkentärasialla joka ei sisälly toimitukseen, Kyllä
Liitäntälaitteen kotelointiluokka	IP65
Liitintyyppi	Rasioitava
Liitäntä	5×0,75-2,5mm
Käyttöjännite	230VAC
Verkkotaajuus	50Hz
Tehokerroin	0.9
Käyttölämpötila	-20…+45°C
Enimmäismäärä / johdonsuoja B10	37
Enimmäismäärä / johdonsuoja B13	48
Enimmäismäärä / johdonsuoja B16	59
Enimmäismäärä / johdonsuoja B20	74
Enimmäismäärä / johdonsuoja C10	37
Enimmäismäärä / johdonsuoja C13	48
Enimmäismäärä / johdonsuoja C16	59
Enimmäismäärä / johdonsuoja C20	74
Pakkauskoko (kpl)	12
Välkyntä (Pst LM)	≤ 1.0
Välkyntä (SVM)	≤ 0.4

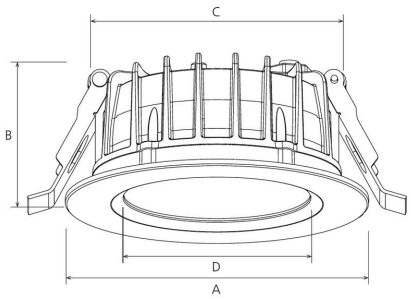


NOVA Outdoor 172

A	B	C	D	Asennusaukko
Ø172	69	146,6	120,4	Ø150–165

Mitat millimetreinä

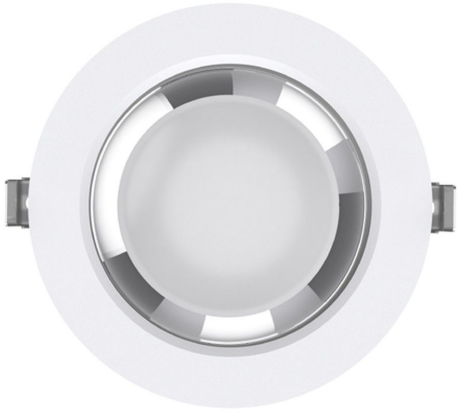

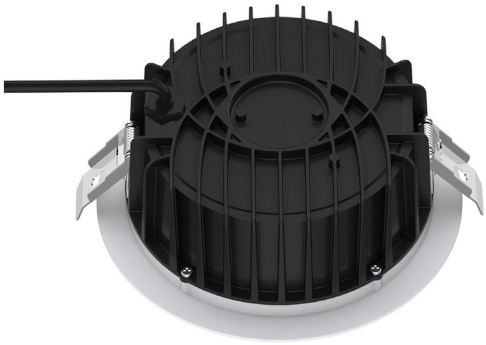



www.arten.fi
info@arten.fi